No. TAZONES	EFICIENCIA
1	-5%
2	-2%
3	-1%

ARGENTOSA
ARGENTO DE TORREÓN, S.A. DE C.V.

MODELO 8 AGS SEMIABIERTO

CURVA	DIAM.	Y GRADOS IMPULSOR
A	5.25"	30°
B	5.04"	30°

FACTOR DE EMPUJE	DIAMETRO EXTERIOR	DIAMETRO DE LA FLECHA	AREA DE SUCCION	VELOCIDAD DE OPERACIÓN
4.4 lbs/pie	7 1/4"	1 3/16 "	IMPULSOR 6.4 Plg^2	1760 r.p.m.

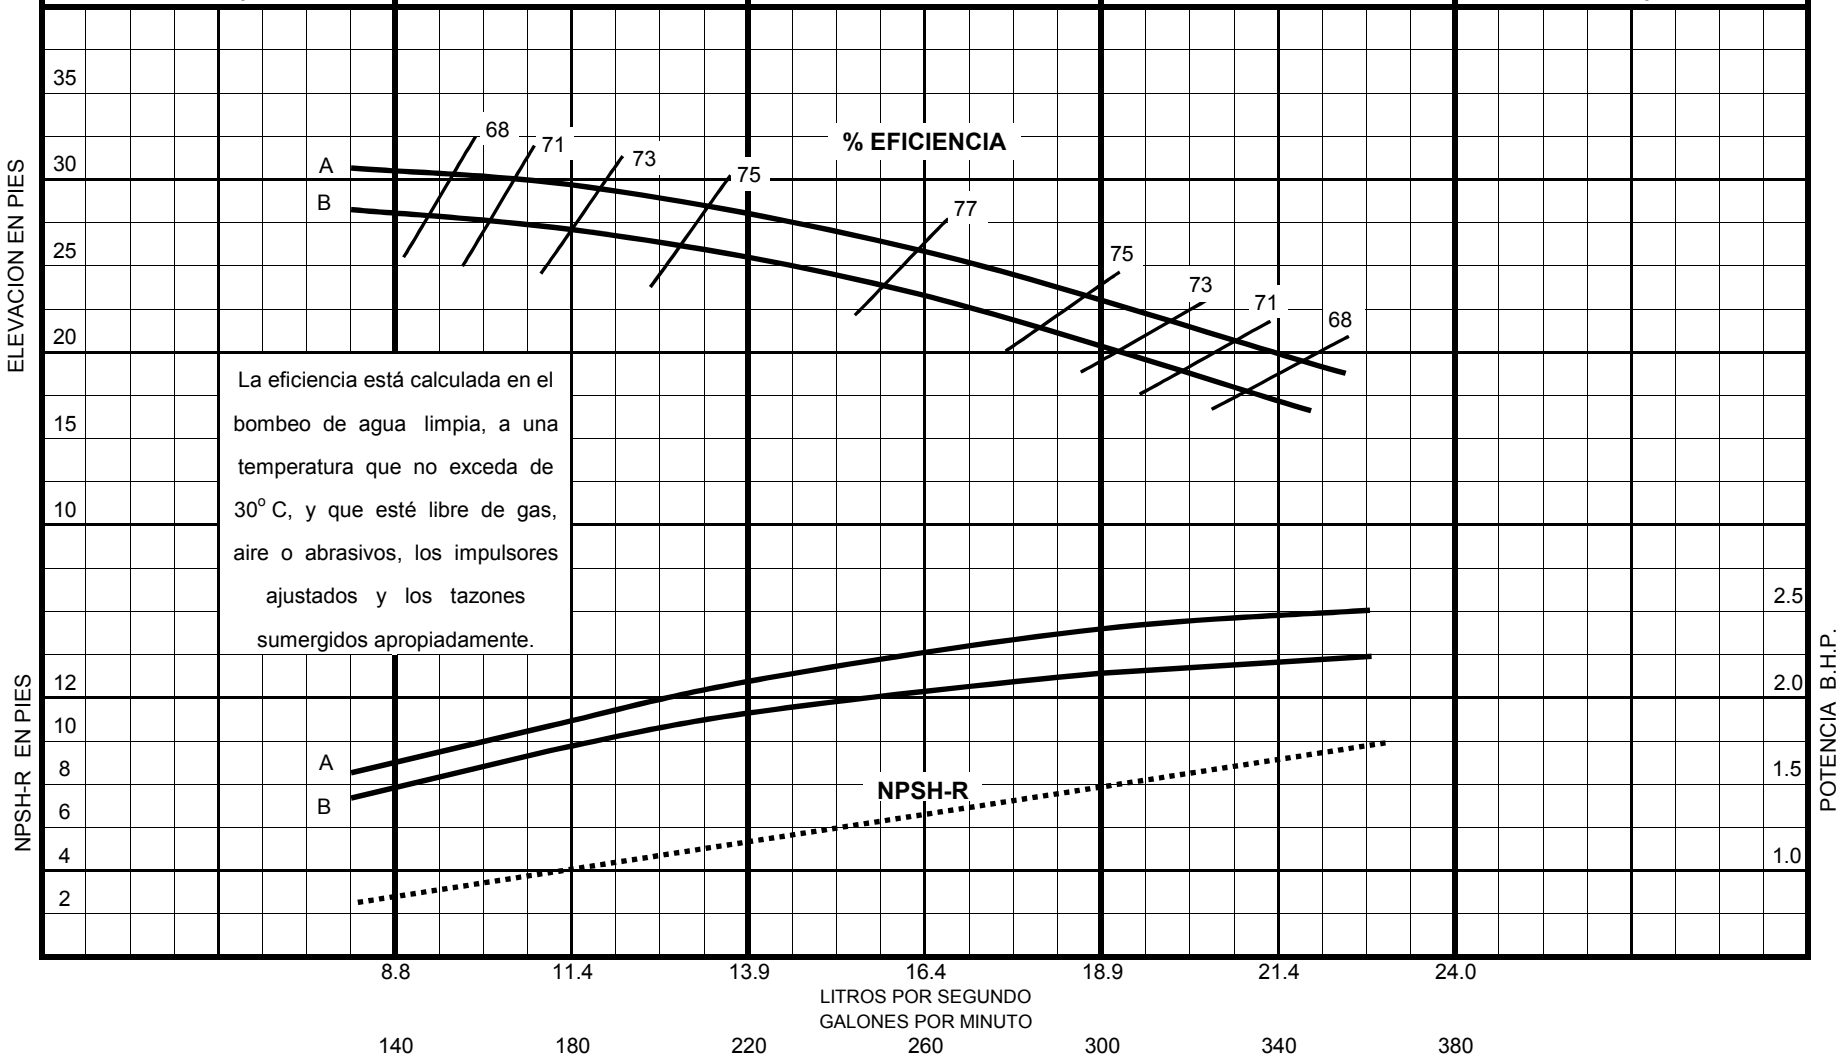

La eficiencia está calculada en el bombeo de agua limpia, a una temperatura que no exceda de 30° C, y que esté libre de gas, aire o abrasivos, los impulsores ajustados y los tazones sumergidos apropiadamente.